

ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de
HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 6 ALTERACIONES A ANDAMIO MOVIL

Contratistas de pintura y tablaroca utilizan frecuentemente andamios móviles para poder tener acceso a su lugar de trabajo asignado. Estos tipos específicos de andamios son portátiles, ligeros y rápidos de ensamblar. Las plataformas de trabajo y tránsito de éstos son pequeñas y típicamente miden 30" de ancho x 60" de largo. Este andamio en particular cuenta con escalerilla integrada a la estructura lateral del andamio. Empleados que trabajen en cualquier andamio deben ser capacitados y las unidades de andamios deben ser inspeccionadas previo su uso al inicio de cada turno y el certificado de inspección debe colocarse en el andamio.



La foto ilustra una estructura de andamio móvil que había sido dañada. De acuerdo a los obreros que se descubrió trabajando sobre esta unidad,

“la estructura no se podía ensamblar correctamente en su primer nivel porque estaba doblada”. Los obreros dijeron que tuvieron que “cortar” (con una segueta) el peldaño de la escalerilla integrada para poder “estirar” la sección del marco principal y así lograr que los componentes del andamio se pudieran conectar. También se ilustra que un peldaño de cada extremo del marco principal se había cortado, lo que pudo haber debilitado la estabilidad estructural del andamio y poner en peligro de caída a cualquiera que desempeñara trabajo sobre la plataforma. Adicionalmente, al cortar el peldaño de la escalerilla integrada, los trabajadores fueron expuestos a caídas al subir a la plataforma de trabajo.

OSHA 1926.451 f4: Uso: Cualquier parte del andamio, dañada o debilitada de tal manera que su fortaleza sea menor de lo requerido en el párrafo (a) de esta sección, deberá ser inmediatamente reparada o retirada, amarrada para reunir esas provisiones, o retirada de servicio hasta ser reparada.


ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de
HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 6 ALTERACIONES A ANDAMIO MOVIL

Contratistas de pintura y tablaroca utilizan frecuentemente andamios móviles para poder tener acceso a su lugar de trabajo asignado. Estos tipos específicos de andamios son portátiles, ligeros y rápidos de ensamblar. Las plataformas de trabajo y tránsito de éstos son pequeñas y típicamente miden 30" de ancho x 60" de largo. Este andamio en particular cuenta con escalerilla integrada a la estructura lateral del andamio. Empleados que trabajen en cualquier andamio deben ser capacitados y las unidades de andamios deben ser inspeccionadas previo su uso al inicio de cada turno y el certificado de inspección debe colocarse en el andamio.

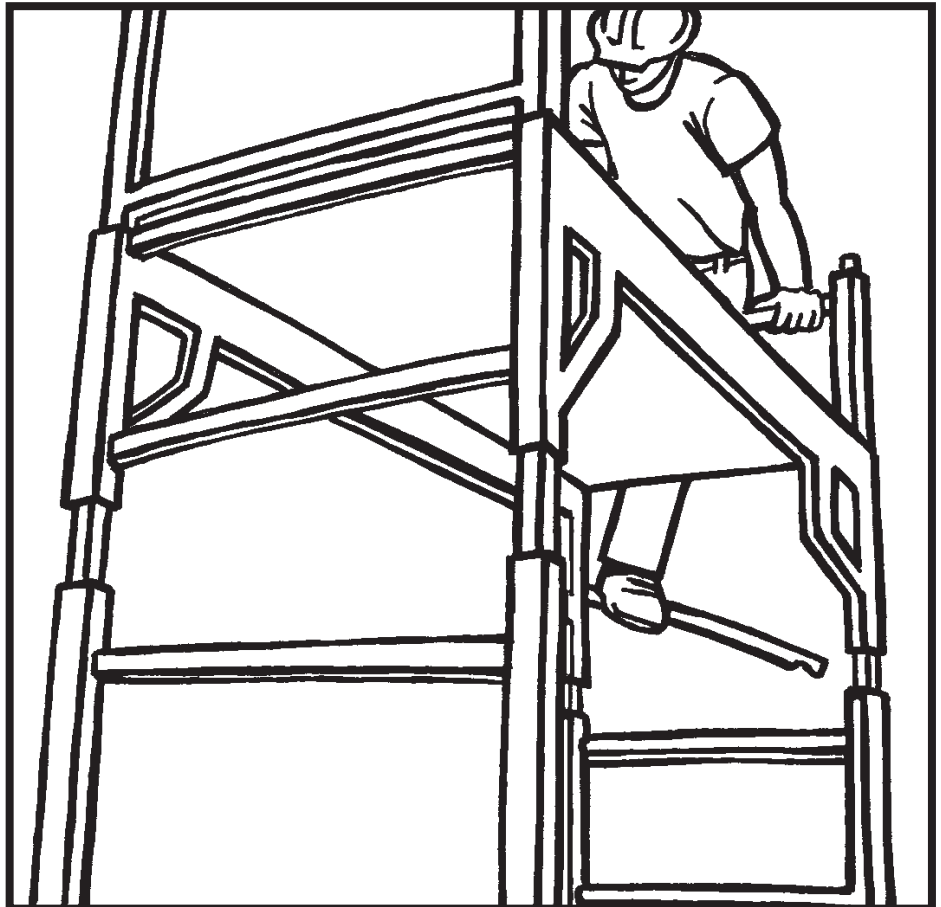

La foto ilustra una estructura de andamio móvil que había sido dañada. De acuerdo a los obreros que se descubrió trabajando sobre esta unidad,

“la estructura no se podía ensamblar correctamente en su primer nivel porque estaba doblada”. Los obreros dijeron que tuvieron que “cortar” (con una segueta) el peldaño de la escalerilla integrada para poder “estirar” la sección del marco principal y así lograr que los componentes del andamio se pudieran conectar. También se ilustra que un peldaño de cada extremo del marco principal se había cortado, lo que pudo haber debilitado la estabilidad estructural del andamio y poner en peligro de caída a cualquiera que desempeñara trabajo sobre la plataforma. Adicionalmente, al cortar el peldaño de la escalerilla integrada, los trabajadores fueron expuestos a caídas al subir a la plataforma de trabajo.

OSHA 1926.451 f4: Uso: Cualquier parte del andamio, dañada o debilitada de tal manera que su fortaleza sea menor de lo requerido en el párrafo (a) de esta sección, deberá ser inmediatamente reparada o retirada, amarrada para reunir esas provisiones, o retirada de servicio hasta ser reparada.