


ENTRENAMIENTO **CAJA de HERRAMIENTAS** SEGURO CON

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 1 DISPOSITIVOS PERSONALES DE CANDADO

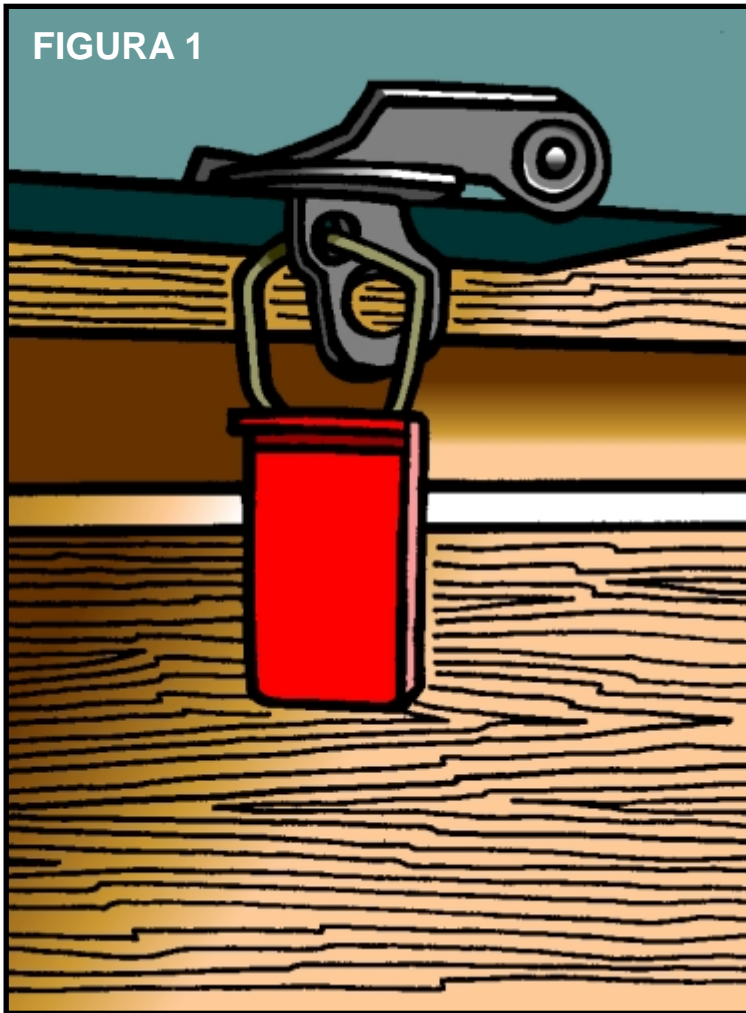

El término candado PERSONAL se refiere a un candado que tiene una llave codificada singularmente. Esta debe ser una llave única y llaves adicionales deben ser destruidas. La posesión de una llave adicional para el supervisor o compañero de trabajo la hace una llave de equipo (mas de una).



Además de ser una llave por candado, los candados deben ser de construcción “substantial” (1910.147 (c) (5) (ii) [C] [1]). En la figura 1 se muestra un candado que no reúne el requisito de “substantial”. La figura 2 muestra ejemplos de candados que reúnen los requisitos de “substanciales” y llave única.

El estándar de OSHA 1910.147 (f) (3) (ii) [D] establece “cada empleado autorizado deberá colocar un dispositivo de candado PERSONAL (énfasis en mio) en lugar del dispositivo de candado de grupo, caja de grupo, o mecanismos comparables, al empezar a trabajar, y deberá retirar estos dispositivos al terminar de trabajar en el equipo que esté recibiendo servicio o mantenimiento.”

ENTRENAMIENTO CAJA de HERRAMIENTAS SEGURO CON

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 1 DISPOSITIVOS PERSONALES DE CANDADO

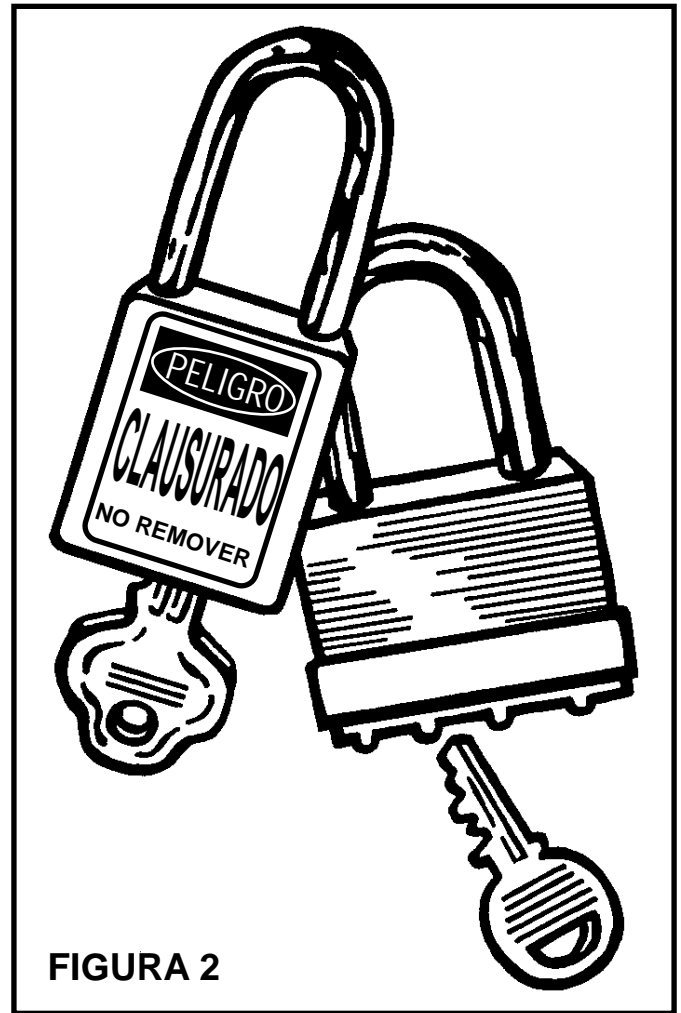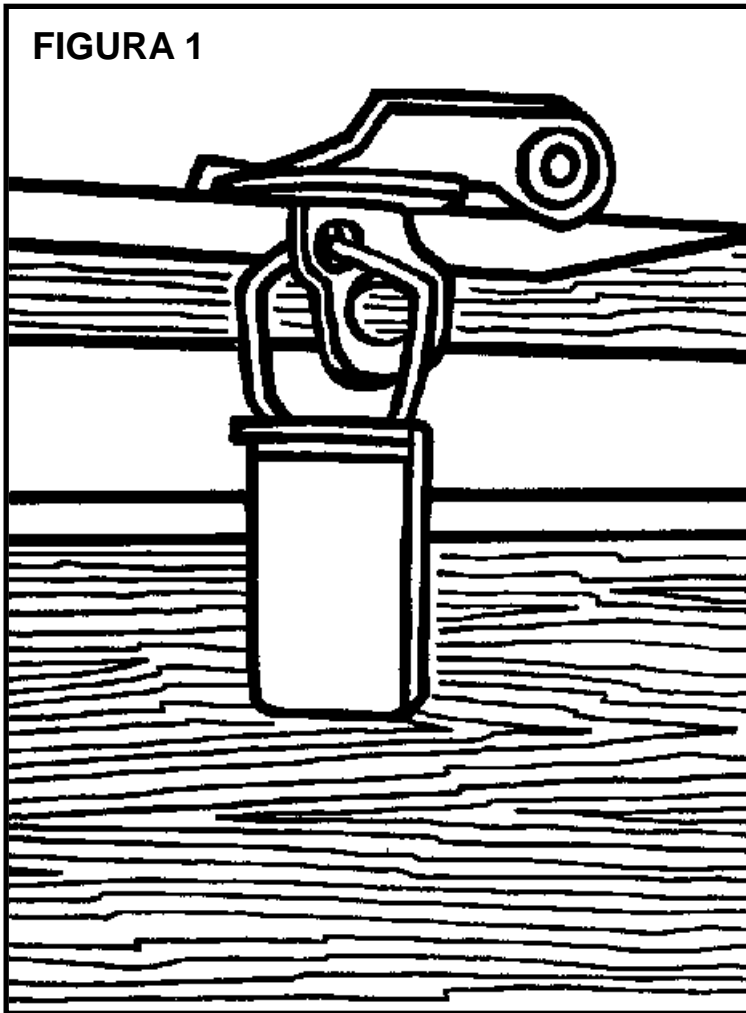

El término candado PERSONAL se refiere a un candado que tiene una llave codificada singularmente. Esta debe ser una llave única y llaves adicionales deben ser destruidas. La posesión de una llave adicional para el supervisor o compañero de trabajo la hace una llave de equipo (mas de una).

Además de ser una llave por candado, los candados deben ser de construcción “substantial” (1910.147 (c) (5) (ii) [C] [1]). En la figura 1 se muestra un candado que no reúne el requisito de “substantial”. La figura 2 muestra ejemplos de candados que reúnen los requisitos de “substanciales” y llave única.

El estándar de OSHA 1910.147 (f) (3) (ii) [D] establece “candado empleado autorizado deberá colocar un dispositivo de candado PERSONAL (énfasis en mio) en lugar del dispositivo de candado de grupo, caja de grupo, o mecanismos comparables, al empezar a trabajar, y deberá retirar estos dispositivos al terminar de trabajar en el equipo que esté recibiendo servicio o mantenimiento.”